



DELIJAN

LOTUS

BABY TRICYCLE



▶ راهنمای استفاده از محصول



DELIJAN


Baby safety & Parents comfort

LOTUS

BABY TRICYCLE

- ابعاد محصول: ۵۱/۵*۸۷*۱۰۳ سانتیمتر
- وزن محصول: ۸/۳ کیلوگرم
- تحمل وزن: ۳۰ کیلوگرم
- سایه بان قابل جدا شدن
- دسته هدایت والدین قابل جدا شدن
- چرخ ها با روکش EVA
- دارای سبد خرید
- دارای جلویایی قابل تنظیم
- قابل استفاده برای قد ۷۰-۱۰۰ سانتیمتر

سایبان




دسته هدایت والدین




سبد پارچه ای



پشتی




فرمان




چرخ عقب




چرخ جلو




دسته محافظ







روکش پشتی و نشیمن




شاسی







پروفیل دوشاخ را درون قطعه پلاستیکی چرخ جلو قرار دهید (مشابه تصویر شماره ۱) پیچ را داخل سوراخ پروفیل قرار دهید در انتهای پیچ مهره را قرار دهید (مشابه تصویر شماره ۲ و ۳)


چرخ های عقب را بصورت جداگانه در شاسی فلزی متصل نمایید. (مشابه تصاویر شماره ۴) پیچ و مهره ها را به چرخ های محور عقب متصل نمایید. (مشابه تصویر شماره ۵)



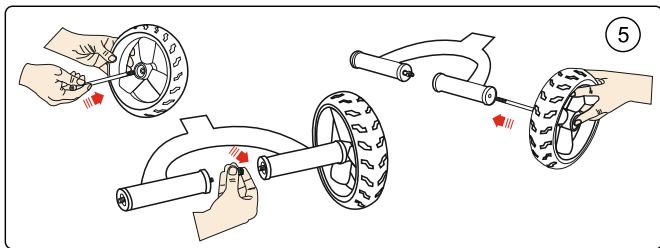


برای نصب دسته فرمان ابتدا کلاهک را به سمت بالا هدایت کنید. بست (U) شکل را به وسیله پیچ گوهی از روی فرمان باز نمایید. پروفیل فرمان را مانند تصویر روی شاسی نصب نمایید. (دقت نمایید خار فرمان، از پروفیل دو شاخ خارج شود. پیچ بست (U) شکل را به بالای خار ببندید.)
 مشابه تصویر ۸، ۷، ۶)

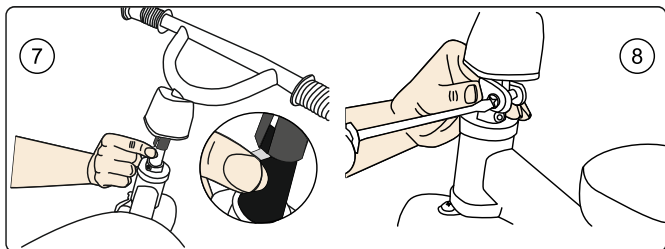





بعد از محکم کردن پیچ، کلاهک را به سمت پایین هدایت کنید (مشابه تصویر شماره ۹) نکته: دقت فرمایید که پیچ و مهره را به صورت صاف تنظیم نمایید اگر پیچ مهره ها دقیق نصب نشود فرمان به صورت صاف قرار نمی گیرد

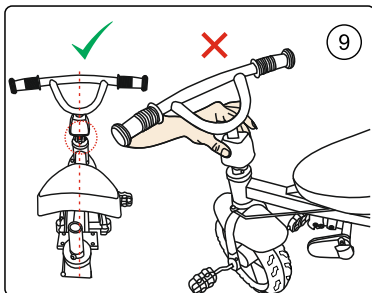





برای نصب پشتی سه چرخه، لولا را بر روی بدنه قرار می دهیم و سپس پیچ و مهره ها را به آن متصل میکنیم(مشابه تصاویر ۱۰،۱۱،۱۲)

برای تنظیم نشیمن پیچ های زیر نشیمن را باز کرده و بر حسب قد کودک تنظیم می نمایید. (مشابه تصاویر ۱۳،۱۴،۱۵،۱۶)





17

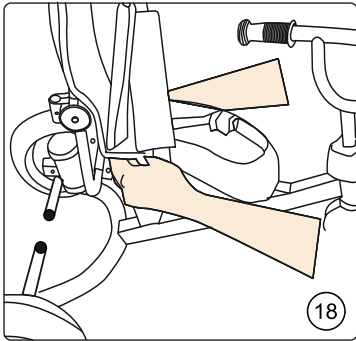


18


برای نصب روکش پشتی و نشیمن (مشابه تصاویر ۱۸ و ۱۷) روکش ها را نصب نمایید.

برای جدا کردن دسته محافظ یا کارد جلو سینه، پیچ های کنار دسته محافظ را باز کنید سپس از داخل شیار های پلاستیکی خارج کنید. (مشابه تصویر ۱۹)


سبد را ابتدا با پیچ گوهی به وسیله پیچ، به شاسی نصب کنید (مشابه تصویر ۲۰) سپس بند های سبد رو به دور میله ها متصل نمایید (مشابه تصویر ۲۱ و ۲۲)




19




22




21



20




23

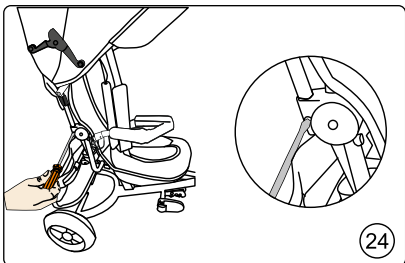


24


پروفیل سایبان را مانند تصویر، درون لولا پشتی قرار دهید. و سپس بوسیله پیچ گوشتی با پیچ، پروفیل را به بدنه وصل کنید(مشابه تصویر ۲۳ و ۲۴)




27



26



25




28

برای جمع کردن سایبان، لولا های جانبی سایبان، لولا بالا بکشید و سایبان را به کمک دست به سمت عقب هدایت نمایید(مشابه تصویر ۲۵ و ۲۶)







برای جمع کردن سایبان، سگک های روی سایبان را به هم متصل کنید(مشابه تصویر ۲۸)


برای دید مادر، میتوان پارچه روی سایبان را به سمت بالا زد. (مشابه تصویر ۲۷)

دسته هدایت والدین را در جای خود(مشابه تصویر شماره ۲۹) نصب نمایید.
با شنیدن صدای کلیک از جا افتادن درست اطمینان حاصل نمایید.

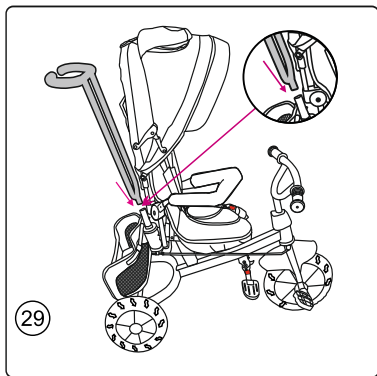


برای باز کردن جا پایي ابتدا اهرم را به سمت پایین هدایت کنید(مشابه تصاویر شماره ۳۰) سپس جا پایي را به صورت عمودی قرار دهید و باز کنید(مشابه تصویر شماره ۳۱ و ۳۲) اهرم را به سمت پایین بکشید، سپس جا پایي را جمع نمایید.(تصویر شماره ۳۳ و ۳۴)



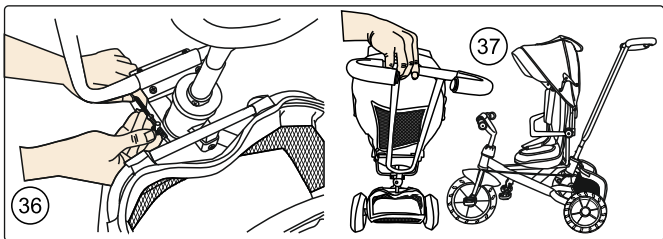

برای تنظیم بودن فرمان و دسته والدین سیم فلزی کنار بدنه را بوسیله مهره که تعبیه شده محکم کنید. (مشابه تصاویر ۳۶ و ۳۷)

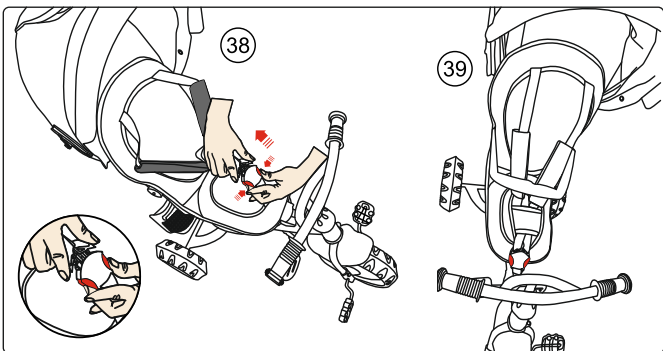

برای باز کردن کمر بند ابتدا دکمه های قرمز رنگ کنار سگک کمر بند را فشار دهید و سپس سگک کمر بند را باز کنید (مشابه تصویر شماره ۳۸) و برای بستن مجدد آن سگک را در داخل قفل فشار دهید. (مشابه تصویر شماره ۳۹)

△ نکات مهم

- لطفاً دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نمایید و از آن برای استفاده های بعدی نگهداری کنید.
- در صورت پیروی نکردن از دستور العمل، ممکن است سلامت کودک شما در معرض خطر قرار گیرد.
- این سه چرخه برای کودکان ۳ تا ۵ سال، که زیر ۳۰ کیلوگرم وزن دارند مناسب است.
- برای جلوگیری از آسیب جدی ناشی از سقوط کودک و یا سرخوردن آن، همیشه از کمربند ایمنی استفاده نمایید.
- در صورت هرگونه آسیب و شکستگی قطعات از سه چرخه استفاده ننمایید.
- هر سه چرخه فقط مخصوص یک کودک است.
- حداکثر وزن قابل حمل در سبد سه چرخه ۲ کیلوگرم می باشد.
- قطعات کوچک سه چرخه را دور از دسترس کودک نگهدارید. زیرا احتمال خفگی کودک وجود دارد.
- هرگز سه چرخه را نزدیک آتش یا منابع حرارتی قرار ندهید.
- از تعمیر و یا تعویض قطعات سه چرخه، توسط کسانی که مورد تایید شرکت سازنده نمی باشند، جداً خودداری نمایید.
- در هنگام استفاده از این محصول، از دویدن و یا اسکیت کردن جداً بپرهیزید.
- از سالم بودن قفل کمربند سه چرخه، اطمینان حاصل نمایید و مطمئن شوید که کمربند دقیقاً به اندازه کودک تنظیم شده باشد.
- از سه چرخه بر روی سطوح پارکت، لمینت، لینولئوم و فرش استفاده ننمایید، زیرا لکه چرخها از روی این سطوح پاک نمی شود.



DELIJAN

Baby safety & Parents comfort

WWW.DELIJANCO.COM